



DRYLINE

Linjakuivatuskourut

Räätälöivät linjakuivatuskourut

Laadukkaat ja kestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut DryLine® linjakuivatuskourut soveltuvat monipuolisesti erilaisten kohteiden, kuten pysäköintilaitosten, pihakansien, terrassien ja uimahallien vedenpoistoon. Kourut sopivat myös käänntyille rakenteille. DryLine® linjakuivatuskouruperheeseen kuuluu kolme mallia. DryLine® Flex ja DryLine® Spa kourut valmistetaan mittatarkasti kohteen erityispiirteet huomioiden. Kohteeseen mitoitettu kouru on vaivaton asentaa paikalleen ja liittää osaksi muuta hulevesijärjestelmää säästäten työtunteja. Vakioelementeistä koostuva DryLine® Max sopii suurille kantavuuksille sekä kemikaalikuormitusta vaativiin kohteisiin.

Kourut on CE-merkitty ja testattu EN-1433 mukaisesti.

Kourut osana hulevedenpoiston kokonaisjärjestelmää


DryLine® linjakuivatuskouruja voidaan käyttää yksittäisinä kouruina tai integroida Peltitarvikkeen muihin kaivotuotteisiin, jolloin niillä voidaan toteuttaa lähes minkä tahansa kohteen hulevedenpoiston kokonaisuus. Kourut ovat yhteensopivia käännetyn rakenteen kaivojen, pihakaivojen sekä eri sihtirakenteiden kanssa. Käännettyyn rakenteeseen kouru valmistetaan joko kaksoiskouruna tai yhdistämällä pintavesikouru käännetyn katon kaivoon ja sihtirakenteeseen.



DryLine® Flex

Räätälöitävä kouru pysäköintilaitosten, pihakansien ja käännettyjen rakenteiden vedenpoistoon.

- Materiaali: ruostumaton teräs (rst)
- Kansi: rst-tasokansi, rst-ritilä tai valurautakansi
- Kuormitusluokka: A15-C250
- Leveys: 175, 200, 250 tai 300 mm
- Korkeus: 45-500 mm
- Pituus: tilauksen mukaan, yli 10 m linjat toteutetaan useammasta kourusta tiivisteellisillä liitoslaipoilla
- Poistoyhteen paikka: pohja, pääty tai kylki
- Poistoyhteen koko: 50, 75 tai 110 mm
- Sisäinen kaato: tilauksen mukaan
- Lisävarusteet: suojakoteloon sijoitettu lämmitysvastus, hiekanerotus

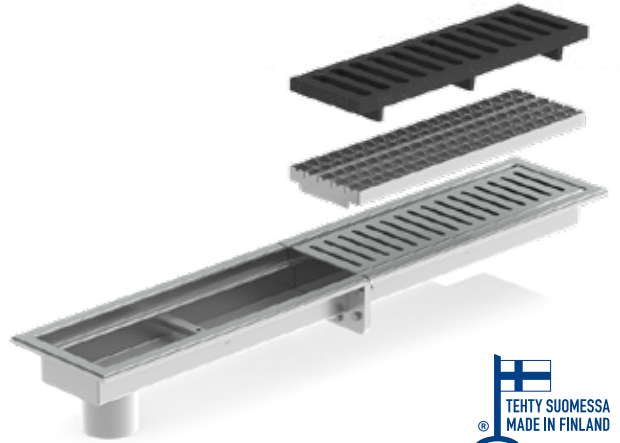

DryLine® Spa

Tyylikäs ja kestävä kouru uimahallien, terassien ja parvekkeiden vedenpoistoon. Yhteensopiva siveltävien ja ruiskutettavien vedeneristeiden kanssa.

- Materiaali: ruostumaton teräs (rst)
- Kansi: rst-tasokansi
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 45-200 mm
- Pituus: tilauksen mukaan, yli 10 m linjat toteutetaan useammasta kourusta
- Poistoyhteen paikka: pohja, pääty tai kylki
- Poistoyhteen koko: 50, 75 tai 110 mm
- Sisäinen kaato: tilauksen mukaan
- Lisävarusteet: suojakoteloon sijoitettu lämmitysvastus



DryLine® Max

Suurempaa kantavuutta, kemikaalikuormitusta tai lämpötilaräsitusta vaativiin kohteisiin soveltuva kouru.

- Materiaali: PE-HD
- Kansi: laaja valikoima eri vaihtoehtoja
- Kuormitusluokka: F900 asti
- Leveys: tilauksen mukaan
- Korkeus: 150, 200, 250 tai 390 mm
- Pituus (vakioelementti): 1 m
- Poistoyhteen paikka: pohja tai kylki
- Lisävarusteet: L-kulmat, T-yhteet



DRYLINE

Kotimaiset linjakuivatuskourut
ruostumattomasta teräksestä.



DryLine® linjakuivatuskourut löydät
ProdLib tuotekirjastosta.



Peltitarvike Oy
Kivikonlaita 24, 00940 Helsinki

myynti@peltitarvike.fi

+358 20 741 2770

www.peltitarvike.fi

