



# *PITO*


*Kattoturvaluotteet*

# PITO™ kattopollarit kaikille katoille

Kuumasinkityt ja sisäpuolelta kondenssieristetyt PITO™-kattopollarit ovat pohjoisen olosuhteisiin suunniteltuja kiinnityspisteitä rakennusten huolto-, korjaus- ja pelastustöihin. Niihin voidaan turvallisesti kiinnittää henkilökohtaiset putoamissuojaimet sekä riipputelineiden kiinnitysköydet. Henkilökohtaisessa putoamissuojauksessa PITO™-kattopollareita voidaan käyttää yksittäisinä kiinnityspisteinä tai osana PITO™ Greenline turvavaijerijärjestelmää.

## Sertifioidut kiinnityspisteet putoamissuojaukseen

PITO™-kattopollarit täyttävät riipputelinestandardin SFS-EN 1808 asettamat vaatimukset ja niillä on Kiwa Inspecta Sertifiointin varmennustodistus (nro 9223-01). PITO™-kattopollarit on testattu putoamissuojausstandardin EN 795:2012 mukaisesti.

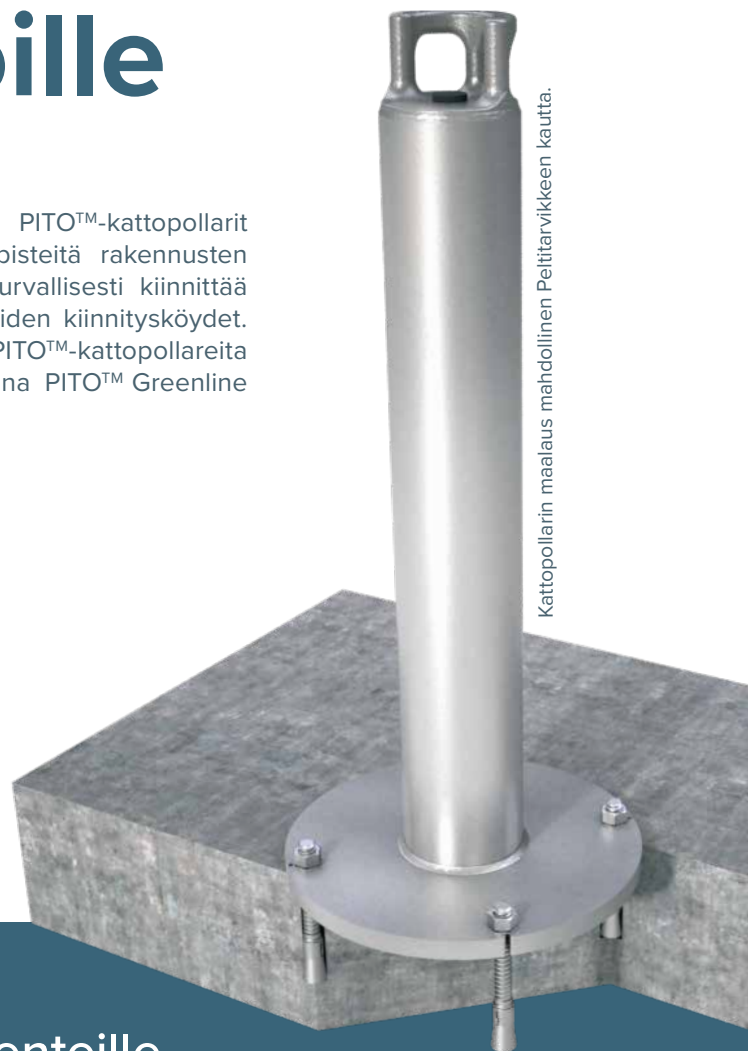

Kattopollarin maalaus mahdollinen Pelitarrvikkeen kautta.

## Kiinnityspisteet eri kattorakenteille

Monipuolisten kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta PITO™-kattopollarit voidaan asentaa suoraan erityyppisiin kattorakenteisiin tai jälkiasenteisena olemassa olevaan kattoon. Laajasta kattopollareiden valikoimasta löydät sopivat kiinnityspisteet loiville ja jyrkille katoille uudis- ja saneerauskohteisiin.

Kattopollari	Kattorakenne	Soveltuva käyttö	
		Henkilökohtainen putoamissuojaus*	Riipputelineiden kiinnitys**
PITO™ -kattopollari	Teräsbetonilaatta, ontelolaatta, TT-laatta	x (4 käyttäjää)	x
PITO™ -valupollari	Ontelolaatta	x (4 käyttäjää)	x
PITO™ -puukattopollari	Puukatto	x (4 käyttäjää)	x
PITO™ -peltikattopollari	Peltikatto	x (4 käyttäjää)	x
PITO™ Variant Uni	Vaneri, OSB-levy, laudoitus	x (4 käyttäjää)	
PITO™ Variant K	Kantava profiilipelti	x (4 käyttäjää)	
PITO™ Clip 1	Konesaumattu peltikatto	x (2 käyttäjää)	
PITO™ Clip 2	Konesaumattu peltikatto	x (4 käyttäjää)	
PITO™ Stonekit-vastapainopollari	Valmis vesikatto (kaltevuus enintään 5°)	x (2 käyttäjää)	
PITO™ Loop-seinäkiinnityspiste	Kantava seinä	x (4 käyttäjää)	

\*Testattu putoamissuojausstandardin EN 795:2012 mukaisesti.

\*\*Testattu riipputelinestandardin SFS-EN 1808 mukaisesti.

# PITO™ Greenline turvavaijerijärjestelmä

Yhdistämällä PITO™ Greenline turvavaijerijärjestelmän markkinoiden tukevimpiin kiinnityspisteisiin luodaan kiinteistön katolle olosuhteet, joissa ammattilaiset voivat tehdä töitä turvallisesti ja vaivattomasti. CE-merkitty PITO™ Greenline turvavaijerijärjestelmä asennetaan katolle PITO™ -kattopollareiden tai kiinnityspisteiden välille, jolloin saavutetaan koko katon kattava putoamissuojaus. PITO™ Greenline turvavaijerijärjestelmän avulla voidaan toteuttaa sekä loivien että jyrkkien kattojen putoamissuojaus. Asiantuntijoidemme avustuksella suunnittelet kohteeseen sopivan järjestelmän, jonka asentamisesta vastaavat Peltitarvikkeen asentajat.



## Järjestelmän edut

1. Yhtä vaijerilinjaa voi käyttää **jopa neljä henkilöä samanaikaisesti.**
2. Käyttäjystävällinen järjestelmä tekee katolla kulkemisesta turvallista ja sujuvoittaa työskentelyä.
3. Vaijeriin kiinnittymisen jälkeen käyttäjä on suojattuna koko linjan pituudelta, eikä vaijerista tarvitse irroittautua kattopollareiden kohdalla.
4. Järjestelmällä voidaan toteuttaa henkilökohtainen putoamissuojaus kaikille eri kattorakenteille myös rakentamisen aikana.
5. Greenline turvavaijeri voidaan asentaa uudiskohteiden lisäksi myös olemassa oleviin PITO™-kattopollareihin.

CE-  
merkitty

EN  
795:2012

CEN/TS  
16415:2013

# PITO

Kattoturvatuotteet loiville ja jyrkille katoille.



 **PELTITARVIKE**

Peltitarvike Oy  
Kivikonlaita 24, 00940 Helsinki

[myynti@peltitarvike.fi](mailto:myynti@peltitarvike.fi)

+358 20 741 2770

[www.peltitarvike.fi](http://www.peltitarvike.fi)

