


PITO™ Loop seinäkiinnityspiste

PITO™ Loop on luotettava kiinnityspiste turvaköysille ja muille apuvälineille, joita tarvitaan katon huolto-, korjaus- ja pelastustöissä. Julkisivuun kiinnitettävä PITO™ Loop toimii yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline -turvavaijerijärjestelmää neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.

L kiinnike

- Materiaali ruostumaton teräs.
- Asennetaan rakennuksen julkisivuun betoniruuveilla. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan kiinnityspisteen mukana.
 - Asennus betoniin.
- Reikäjako 100 mm. Reiän halkaisija Ø 14 mm.
- Kiinnityspisteiden asennus max 15 m välein.
- Testattu putoamissuojausstandardin EN 795:2012 Type A + C mukaisesti.

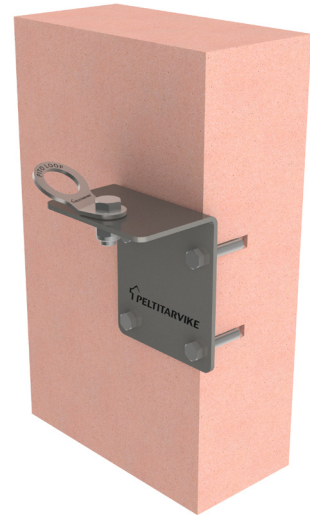

Kierretanko

- Materiaali ruostumaton teräs.
- Asennetaan rakennuksen julkisivuun injektoimalla tai läpipulttaamalla.
 - Asennus betoniin läpipulttaamalla tai injektoimalla.
 - Injektointisyvyys min 120 mm.
 - Asennus teräsruntoon läpipulttaamalla.
 - Asennus puurunkoon läpipulttaamalla.
 - Puun paksuus min 100 mm.
- Kiinnityspisteiden asennus max 15 m välein.
- Testattu putoamissuojausstandardin EN 795:2012 Type A + C mukaisesti.

