

PITO™ Variant Uni kattopollari


PITO™ Variant Uni -kattopollari on luotettava kiinnityspiste turvaköysille ja muille apuvälineille, joita tarvitaan katon huolto-, korjaus- ja pelastustöissä. Kattopollari toimii yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline -turvavaijerijärjestelmää neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.

- Materiaali ruostumaton teräs.
- Asennus puukaton OSB-levyyn, vaneriin tai laudoitukseen. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan kattopollarin mukana.
 - OSB-levyn paksuus min. 16 mm.
 - Vanerin paksuus min. 15 mm.
 - Laudoituksen paksuus min. 22 mm.
- CE-merkitty.
- Testattu putoamissuojausstandardien EN 795:2012 Type A + C ja CEN/TS 16415:2013 Type A + C mukaisesti.



Mitat

Putken pituus	300, 500 tai 700 mm
Putken halkaisija	21,3 mm
Laipan halkaisija	330 mm

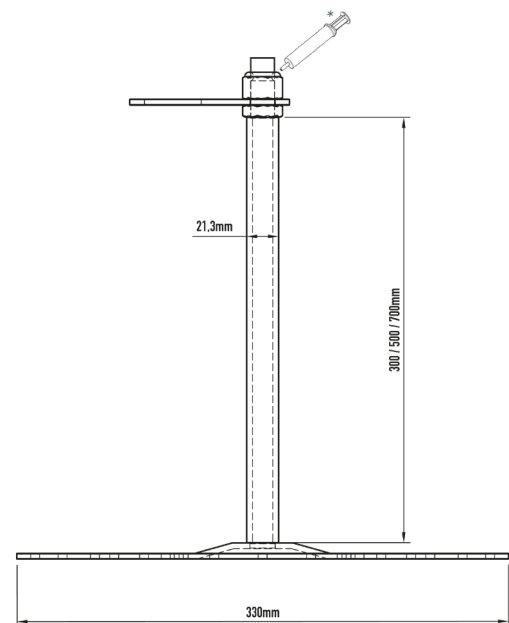

*Asennusrasva

Versio 34/2024